


13.05.2025

נספח ג' לשאלות הבהרה - מכרז 31\25, מענה לסתירה בין הנחיות מפרט צבע (פרק 11) לבין ההנחיות בתוכניות הקונסטרוקציה.


* בגליון 7074 מראים את פרטי הביצוע של חתך הקשת ומוגדר שם שיש לחתוך את הפחים לקבלת פינות חדות – שפיץ – בפינות החתך.

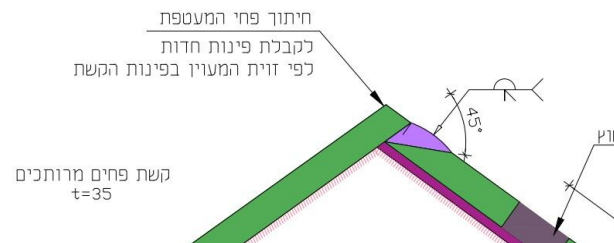

* כך מוגדר גם בגליון 7078

c.1	corners of box sections ground to a sharp point
-----	---

* וגם בגליון 7079



* במפרט המיוחד, פרק 11 (עבודות צבע) מוגדר שאין להשאיר פינות חדות ויש לעגל את הפינות החדות לרדיוס של 2 מ"מ לפחות.

ל: הקצוות ופינות לרדיוס 2 מ"מ לפחות. יש להסיר כל חספוס, שבב מתכת חדה. יש להסיר את כל נתזי הריתוך, שלקות ריתוך, ולהחליק הריתוכים לאחר

13.05.2025

על פניו נראה שמדובר בסתירה בין המופיע בתכניות לבין המופיע במפרט.

למען הסר ספק, בכל מקום שמצוין פינה חדה, אין להגיע לשפיץ של ממש אלא לעגל את הפינה ברדיוס של 2מ"מ בהתאם לדרישות מפרט הצבע.

בברכה,
דוין לוין.